



Mechanischer Schutz

TITAN 328



Flexibilität und Griffsicherheit bei gängigen mechanischen Arbeiten

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Sehr komfortables Innenfutter und nahtloser Strick
- Lange Nutzungsdauer durch die gute Abriebfestigkeit



Produktivität

- Gute Griffsicherheit durch das Profil der Handfläche



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Kommunale Einrichtungen (Straßen- und Autobahnmeistereien)
- Kommunale Einrichtungen (Parks und öffentliche Plätze)
- Baugewerbe (Maurer/Verputzer)
- Andere Industriezweige
- Umweltbereich

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Steinen, z.B. Ziegel, Betonsteine
- Verputzen
- Sammlung Haushaltsabfälle
- Instandhaltung öffentlicher Parkanlagen
- Straßenarbeiten
- Park- und Landschaftsgärtnerei
- Lagerhaltung und Warenannahme

EN388



2142X

EN407



X2XXXX

KATEGORIE 2



FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:
5/5



Mechanischer Schutz

TITAN 328


LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

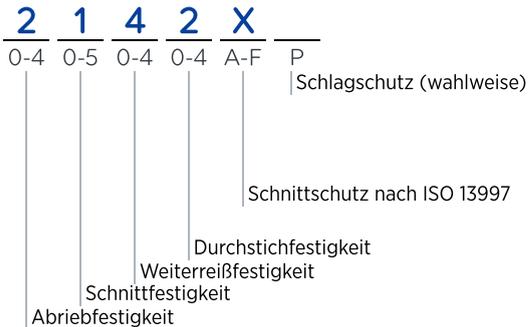


EN407

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

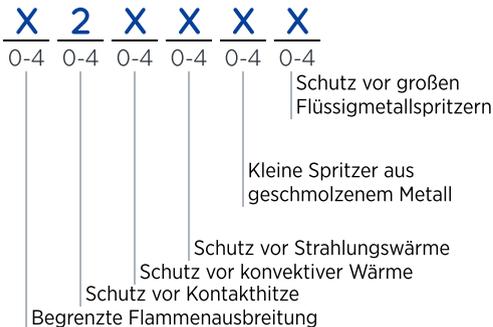

PRODUKT-DETAILS

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Innenverarbeitung | Textilfutter |
| Gauge | 10 |
| Außenverarbeitung | Verstärkte Aufrauung |
| Material | Naturalatex |
| charakteristische Manschette | Gestrickte Manschette |
| Farben der Handschuhe | Gelb Orange |
| Größe | 8 9 10 |

LOGISTISCHE DETAILS

| | |
|------------|--|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel 12 Paare/Box 96 Paare/Karton |
|------------|--|

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/18/2944
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 21/08/2024