



Chemische bescherming

MUCAMBO PRO 157

Gepoederd | intermitterende slijtage

Uitstekend comfort en behendigheid



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE B

EN388



1110X

EN ISO 374-1



TYPE B
KLMOP

BEPAAALDE VOORDELEN



Duurzaamheid

- Hoge mechanische sterkte
- Uitstekende duurzaamheid
- Geringe afbraak door UV en ozon



Productiviteit

- Versterkte grip voor een goede hantering
- Reliëftextuur, voor betere grijpvastheid op vochtige voorwerpen
- Goede grip op gladde voorwerpen dankzij de reliëftextuur



Praktisch

- Makkelijk aan en uit te trekken

INDUSTRIEËN

- Lokale autoriteiten (schoonmaak)
- Lokale autoriteiten (parken en openbare platsen)
- Lokale autoriteiten (afval ophaling en verwerking)
- Bouw (metselaar/stukadoor)
- Bouw (schilders/decoratie)
- Andere sectoren
- Milieu
- Civiele techniek

TOEPASSINGEN

- Bosbouw
- Onderhoud openbare groenzones
- Afvalinzameling
- Handling
- Wegenonderhoud
- Bereiden en verwerken van mortel en cement
- Werken met olie, solventen en detergenten
- Beplijsteren
- Schoonmaken
- Oppervlakte behandeling



Chemische bescherming

MUCAMBO PRO 157

Gepoederd | intermitterende slijtage


LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

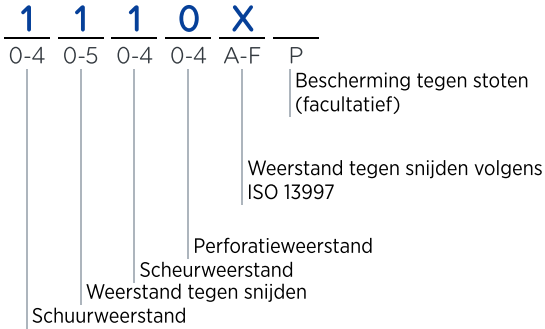

EN ISO 374-1

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN



TYPE B

K: Natronloog 40%
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
O: Ammoniak 25%
P: Waterstofperoxide 30%

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gepoederd
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Natuurlijk latex
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart
Lengte (cm)	30-30
Dikte (mm)	0.62 mm
Grootte	7 8 9 10

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/doos 100 paren/karton
------------	---

WETGEVING