



Chemische bescherming

# ULTRANE0 339

Langdurig contact (of onderdompeling) | continue slijtage

## Comfort met hoge chemische bescherming



CHEMISCHE BESCHERMING  
**TYPE A**



3121X

EN ISO 374-1



**TYPE A**  
ABCJLMNS

EN407



X1XXXX

CATEGORIE 3

HANDIGHEID



0334

EN ISO 21420:  
5/5

### BEPAAALDE VOORDELEN



#### Thermische bescherming

- Thermische isolatie door de katoenen tricot voering voor het hanteren van warme vloeistoffen



#### Duurzaamheid

- Hoge mechanische weerstand en langdurig gebruik, dankzij de textielversterking en de dikte van de handschoen



#### Productiviteit

- Reliëftextuur, voor betere grijpvastheid op vochtige, gladde voorwerpen



#### Bescherming van de huid

- Hoge chemische weerstand tegen zuren en alkaliën, zoals geconcentreerd fluorwaterstofzuur, olie en vetten, dankzij de 100% neopreen samenstelling in vele lagen



#### Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

### INDUSTRIEËN

- Mechanische industrie
- Chemische industrie

### TOEPASSINGEN

- Oppervlaktebehandeling van metalen (zuren)
- Hanteren en transport van vaten chemische producten (oplosmiddelen)
- Hanteren van alkyleringseenheden
- Steekproeftrekking van hete petrochemische producten
- Harsbewerking
- Beheersen van sitevervuiling



Chemische bescherming

# ULTRANE0 339

Langdurig contact (of onderdompeling) | continue slijtage


## LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

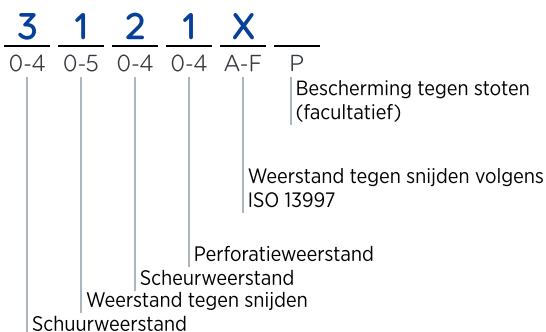


EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

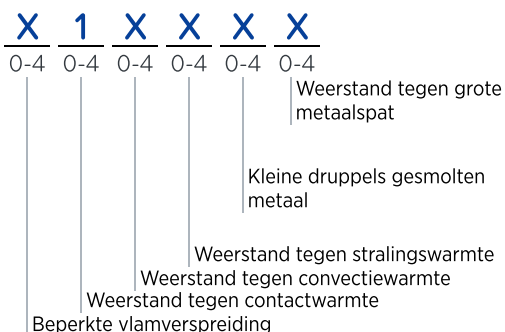

EN ISO 374-1

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN



TYPE A

A: Methanol  
B: Aceton  
C: Acetonitril  
J: n-Heptaan  
L: Zwavelzuur  
M: Salpeterzuur 65%  
N: Azijnzuur 99%  
S: Fluorwaterstof 40%

## PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteving
Buitenafwerking	Met noppen
Materiaal	Neopreen
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart
Lengte (cm)	36
Dikte (mm)	1.35
Maatvoering	9 10
Oppervlakteweerstand (O)	2.9E+11 Ω
Verticale weerstand (O)	1.2E+11 Ω

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 6 paren/karton
------------	------------------------------

## WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/2912
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France