



Chemische bescherming

MUCAMBO PRO 250

Gevlokt | intermitterende slijtage

Uitstekend comfort en behendigheid



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE B

EN388



1100X

EN ISO 374-1



TYPE B
KLMOP

BEPAAALDE VOORDELEN



Comfort

- Uitstekende vingergevoeligheid dankzij de flexibiliteit van natuurlijke latex



Duurzaamheid

- Hoge mechanische sterkte
- Uitstekende duurzaamheid



Productiviteit

- Versterkte grip voor een goede hantering
- Reliëftextuur zorgt voor uitstekende grip

INDUSTRIEËN

- Mechanische industrie
- Bouw (metselaar/stukadoor)
- Bouw (schilders/decoratie)
- Bouw (Schrijnwerkerij)
- Keramische- en plasticindustrie
- Civiele techniek

TOEPASSINGEN

- Hanteren van composietmaterialen na warmtebehandeling
- Handling
- Bereiden en verwerken van mortel en cement
- Schoonmaak materiaal
- Beplijsteren
- Schoonmaken
- Aanbrengen van coatings
- Hout stapelen, sorteren en leggen
- Montage
- Monteren van kleine, niet vette of olieachtige onderdelen



Chemische bescherming

MUCAMBO PRO 250

Gevlokt | intermitterende slijtage


LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

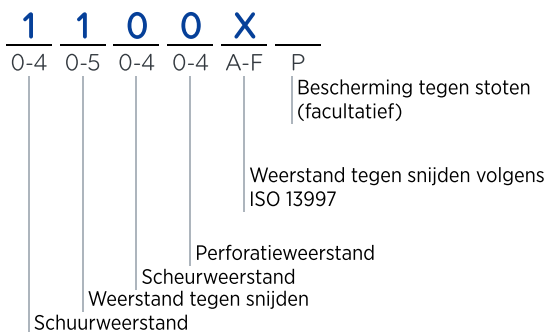

EN ISO 374-1

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN



TYPE B

K: Natronloog 40%
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
O: Ammoniak 25%
P: Waterstofperoxide 30%

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Natuurlijk latex
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Groen
Lengte (cm)	31-31
Dikte (mm)	0.50 mm
Grootte	6 7 8 9

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 100 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat geen substanties die bijzondere aandacht vereisen volgens de richtlijn 1907/2006 van het Europese parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: CA: 2429 NBR 13393/95