



Chemische bescherming

ALTO 299

Langdurig contact (of onderdompeling) | intermitterende slijtage

Uitstekende mechanische prestatie voor langdurige chemische bescherming

BEPAAALDE VOORDELEN



Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur en goede impactbescherming, dankzij de dikte van het materiaal

INDUSTRIEËN

- Mechanische industrie
- Bouw (HVAC)
- Andere sectoren

TOEPASSINGEN

- Onderhoud in een natte omgeving
- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
- Saneren en schoonmaken van septicische tanks



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE A

EN388



3121X

EN ISO 374-1



TYPE A
AKLMPT

EN ISO 374-5



CAT.CATEGORY 3

HANDIGHEID



EN 420:
5/5

0334




Chemische bescherming

ALTO 299

Langdurig contact (of onderdompeling) | intermitterende slijtage

LEGENDE

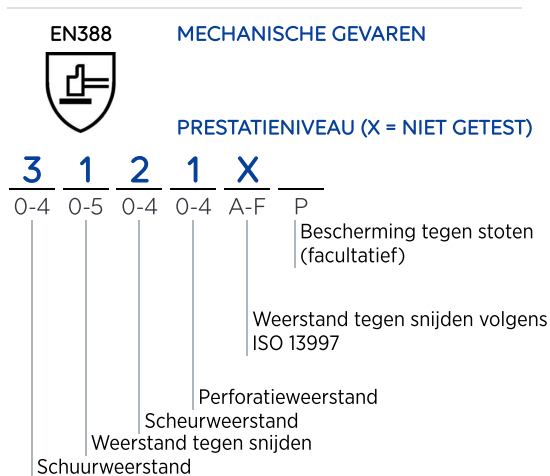

EN ISO 374-1 **SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN**



TYPE A

A: Methanol
K: Natronloog 40%
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
P: Waterstofperoxide 30%
T: Formaldehyde 37%

EN ISO 374-5 **MICRO-ORGANISMES**



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Natuurlijk latex
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Oranje
Lengte (cm)	31
Dikte (mm)	0.9
Grootte	7 8 9 10

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 5 paren/doos 50 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/126/09/18/2001
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France