



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 563

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B



CUT PROTECTION
ÚROVEŇ B

EN 388



4X43B

ISO 13997
5.9 N (601 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Standardní ochrana pro složitou manipulaci v olejnatých prostředích

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Trvanlivost

- Ochrana proti vlhkosti a dobrá odolnost proti olejům a tukům díky nitrilovému povlaku
- Vynikající odolnost vůči mazivům



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: Bez DMF



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Construction industry:
Metalworkers/Locksmiths
- Paper industry
- Místní samosprávy: Místní
samosprávy (Sběr a
zpracování odpadu)

APLIKACE

- Strojní údržba
- Press work
- Manipulace s plechem
- Manipulace s lepenkou a papírem
- Sběr odpadu




Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 563

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B

LEGENDA

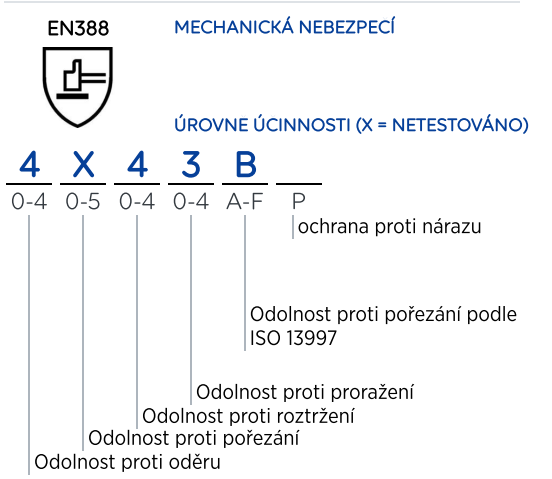

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	13
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	23-27
Velikost	7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	3.9E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	7.0E+10 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/balení
--------	-------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/08/18/1658 Update 01-20/02/2024
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE