



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 615

Riziko vysoké - ISO D



CUT PROTECTION
ÚROVEŇ D

EN 388



4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Vysoká ochrana proti pořezání bez jakéhokoli snížení pohodlí a obratnosti.

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Ochrana proti proříznutí

- Vysoká ochrana proti pořezání bez jakéhokoli snížení pohodlí, obratnosti a prodyšnosti.



Pohodlí

- Bezešvá pletená rukavice pro skvělé padnutí, obratnost a flexibilitu



Trvanlivost

- Optimální odolnost, která nabízí vyšší produktivitu a optimalizuje náklady



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®



Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze používat s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou (palec a ukazováček)



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze vyprat až třikrát na 60 °C bez vlivu na výkonnost,* což umožňuje prodloužit životnost rukavice, snížit náklady a redukovat odpad.



Praktický

- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice



Péče o životní prostředí

- 130 g CO₂ snížených v uhlíkové stopě ¹
- Obsah recyklovaného materiálu v rukavici: 25 %
- Obsah recyklovaného materiálu ve vložce: 27 %
- Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Construction industry:
Construction Industry
(Carpenters/Joiners)
- Construction industry:
Construction Industry
(Metalworkers/Locksmiths)
- Glass industry

APLIKACE

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Manipulace s plechy
- Zpracování kovů
- Montáž ocelových konstrukcí
- Handling
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Údržba s rizikem pořezání
- Mechanická údržba
- Manipulace se silnými plechy

Vydáno 01/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL




Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 615

Riziko vysoké - ISO D

LEGENDA

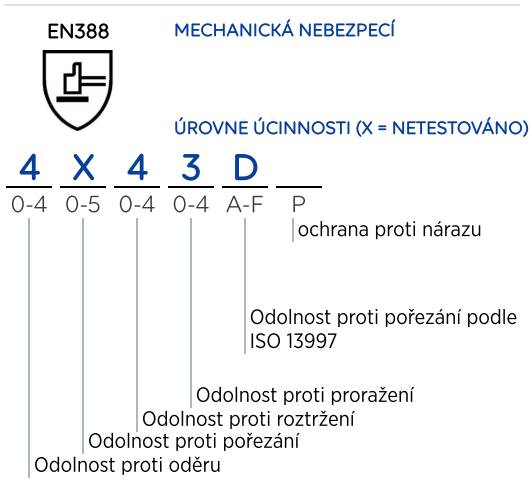

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	13
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Polyuretan
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	24-30
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	1.0E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	2.9E+9 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/04/18/0697
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Měření založené na analýze životního cyklu, provedené nezávislou třetí stranou Glimpact, podle evropské metody PEF přijaté Evropskou komisí, založené na páru polyuretanových rukavic Cut D.