



Schnittschutz

KRYTECH 558

Geringes Risiko - ISO B.



SCHUTZ VOR
SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE B

EN 388



4343B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Mittlerer Schutz bei Präzisionsarbeiten in relativ sauberen Umgebungen

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe



Komfort

- Geringere Ermüdung der Hand durch die ergonomische Passform



Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Verstärkte Daumenbeuge aus Nitril für bessere Haltbarkeit an den beanspruchtesten Stellen



Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten



Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 60°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

BRANCHEN

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths

ANWENDUNGEN

- Mechanische Wartungsarbeiten
- Aufbau von Stahlbauten
- Handling
- Karosseriebau




Schnittschutz

KRYTECH 558

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE

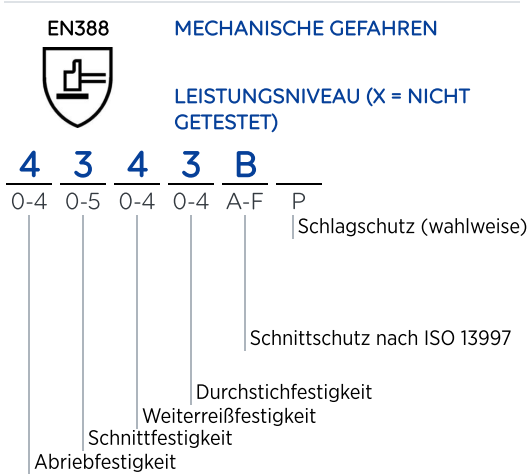

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Lange Manschette
Farbe	Grau
Länge (cm)	27-32
Größe	6 7 8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/0612 - EXT 01/02/19
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE