



Schnittschutz

KRYTECH 585

Mäßiges Risiko - ISO C.



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

SCHUTZ VOR
SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE C



ISO 13997
13 N (1325 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Verbesserte Sicherheit, Komfort und Haltbarkeit dank der Grip & Proof Technologie

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Optimaler Schnittschutz.



Komfort

- Ein nahtloser Liner mit optimierter Beschichtung für ein Maximum an Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität.



Haltbarkeit

- Optimale Haltbarkeit die optimale Produktivität und Kosteneffizienz garantiert.



Produktivität

- Effektive Griffsicherheit in sehr öligen Bereichen sowie reduzierte Muskelermüdung und gesteigerte Produktivität dank der Grip&Proof-Beschichtung



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei



Waschbarkeit

- Bis zu 3 Mal bei 60°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.



Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

BRANCHEN

- Automotive industry
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Plastics industry
- Mining industry
- Metallurgy
- Lebensmittelindustrie
- Local Authorities: Local Authorities (Roads and Highways)

ANWENDUNGEN

- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Umgang mit Teilen, die aus der Presse kommen
- Handling
- Materialbeseitigung nach der Lackierung
- Umgang mit schweren Teilen mit Schnittrisiko
- Schneiden und Stanzen von schweren Blechen
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)
- Wartungs- und andere Arbeiten in Kühlhäusern




Schnittschutz

KRYTECH 585

Mäßiges Risiko - ISO C.

LEGENDE

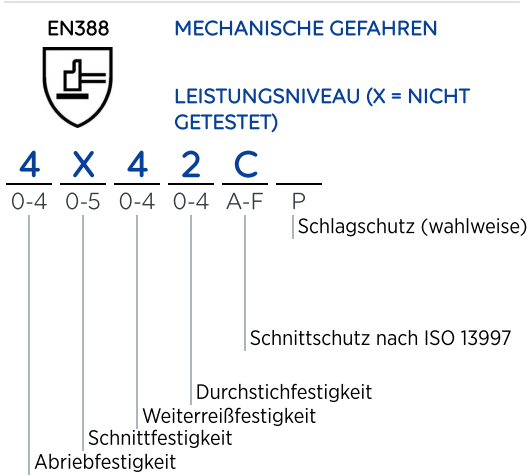

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	15
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Grau
Länge (cm)	23-27
Größe	7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	2.7E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	3.0E+11 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/18/0907
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE