



Snijbescherming

KRYTECH 585

Matig risico - ISO C



GEMENGDE SNEDE (ABCDEDEF OF 12345)
NIVEAU C



ISO 13997
13 N (1325 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2



Verbeterde veiligheid, comfort en duurzaamheid met de Grip & Proof-technologie

SPECIFIEKE VOORDELEN



Snijbescherming

- Optimale snijweerstand



Comfort

- Een naadloos gevlochten handschoen en een geoptimaliseerde coating voor maximaal comfort, beweeglijkheid en flexibiliteit.



Duurzaamheid

- Optimale duurzaamheid die een betere productiviteit biedt en uw kostenefficiëntie optimaliseert



Productiviteit

- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Het vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Wasbaarheid

- Washable up to 3 times at 60°C, allowing to extend glove lifespan, reduce costs and waste.



Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen.

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Construction industry: Construction Industry (Metalworkers/Locksmiths)
- Plastics industry
- Mining industry
- Metallurgy
- Food industry
- Local Authorities: Local Authorities (Roads and Highways)

TOEPASSINGEN

- Afwerken van scherpe onderdelen
- Hanteren van metalen onderdelen
- Hanteren van post-press onderdelen
- Handling
- Verwijderen van materiaal na injectie
- Hanteren van zware onderdelen met snijgevaar
- Snijden en stansen van zware metaalplaten
- Bewerken van onderdelen met snijolie
- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
- Onderhoud en werk in koelcellen




Snijbescherming

KRYTECH 585

Matig risico - ISO C

LEGENDE

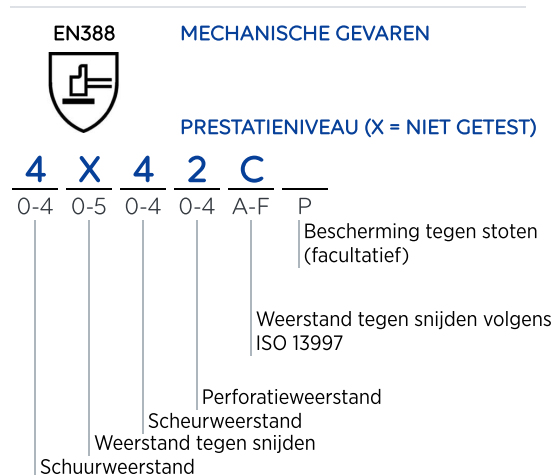

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Weefseldichtheid	15
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Speciale nitril coating GRIP&PROOF
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Grijs
Lengte (cm)	23-27
Maatvoering	7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	2.7E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	3.0E+11 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/18/0907
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE