



Chemische bescherming

ALTO 405

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE
STOFFEN
TYPE B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

CATEGORIE 3



0334

EN 421



Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5



The mark of
responsible forestry

Fijne touch voor lichte chemische bescherming. Gemaakt van FSC™-gecertificeerd latex.

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Goede grip dankzij de anti-slip reliëf structuur aan de buitenkant
- Tactiele gevoeligheid, dankzij de verminderde dikte van de handschoenen
- Gevlokt katoen zorgt voor extra comfort en opname van transpiratie



Extra voordelen

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken



Zorg voor het milieu

- FSC™-gecertificeerde latex
- Gerecyclede verpakking, Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Construction industry: Construction Industry (Masons / Plasterers)
- Transports
- Automotive industry
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)
- HEALTH CARE: Healthcare institution

TOEPASSINGEN

- Common cleaning tasks in public areas
- Werken met composietmaterialen (harsen)
- Verfspuiten
- Hanteren van agressieve chemische producten
- Hanteren van huishoudelijke detergents
- Algemene schoonmaaktaken in openbare ruimten
- Gebruikelijke reinigingswerkzaamheden
- Common cleaning tasks in hospitals and clinics




Chemische bescherming

ALTO 405

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd

LEGENDE

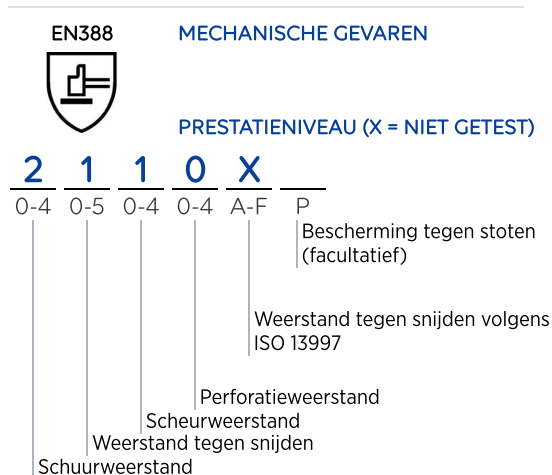

EN ISO 374-1 **SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN**
K: Natronloog 40%
M: Salpeterzuur 65%
T: Formaldehyde 37%

TYPE B

EN 421 **RADIOACTIEVE BESMETTING**



EN ISO 374-5 **MICRO-ORGANISMES**
Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen



VIRUS

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Polychloropreen en FSC™-gecertificeerde latex
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleur	Blauw, Geel
Lengte (cm)	33
Dikte (mm)	0.7
Maatvoering	6 7 8 9 10
Oppervlakteweerstand (O)	7.8E+12 Ω
Verticale weerstand (O)	4.2E+12 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 100 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/18/0950
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France