



切割防护

KRYTECH 610

中度风险 - ISO C



CUT PROTECTION

等級 C

EN 388



4X43C

ISO 13997
14.9 N (1519 g)

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

2类



STANDARD
100
CQ 979/3
IFTH

高程度舒适度的切割防护

具体优势



舒适度

- 无缝编织手套穿戴牢固，灵巧并且灵活。
- 出色的透气性



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在60°C水温下洗涤3次而不影响手套的性能* 延长手套寿命，减少成本和浪费。



实用性

- 手套背面的标记便于识别防割性能水平。



111 gr CO₂ of carbon footprint reduction (1)

- 手套中的回收材质: 8 %
- Recycled material in the liner: 9 %
- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Automotive industry
- Construction industry:
Construction Industry
(Metalworkers/Locksmiths)
- Glass industry
- Mining industry

应用

- 处理和分拣小的，尖锐的部件
- 处理金属板
- 安装和修理锁具
- Handling
- 搬运玻璃板
- 具有割伤风险的维修
- 机械维修




切割防护

KRYTECH 610

中度风险 - ISO C

(图例)

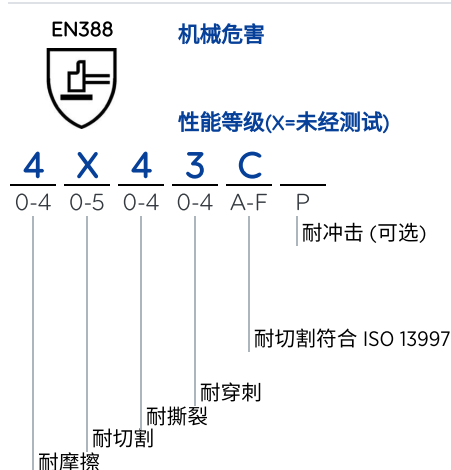

(产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
颜色	灰色
长度 (cm)	23-28
尺码	5 6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	5.7E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	4.1E+9 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱
----	---------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE 类型证书或 CE 类型检测证书: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

(1) Measurement based on life cycle analysis, carried out by Glimpact, an independent third party, according to the European PEF method adopted by European Commission, based a pair of cut C polyurethane gloves.

编辑 24/08/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.cn

MAPA
PROFESSIONAL