



高低温防护

TEMPDEX 720

Temperature up to 250°C | 干燥环境

为优化的高低温防护提供灵巧性和耐切割性能



CUT PROTECTION

等級 B

EN 388



4X32B

EN 407



X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

2类

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5



具体优势



切割防护

- 针织芳纶纤维可防止割伤



高低温防护

- Thermal protection up to 250 °C (* At 125 °C, the grip dots located on the palm area may degrade*)



耐用性

- 使用寿命长: 耐磨性好



工作效率

- 特殊的丁腈防滑涂层有助于在中等油性环境下进行操作



保护皮肤

- 不含有害物质: 不含DMF(二甲基甲酰胺)



保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



Good grip

- Dot pattern ensures good grip

行业

- Construction industry: Construction Industry (Heating engineers/Plumbers)
- Rubber industry
- Ceramic and plastics industry
- Metallurgy

应用

- 维修管道, 加热设备
- 硫化、脱模、成型等
- 复合材料在热处理后的搬运
- 热的, 尖锐和油性零件的加工




高低温防护

TEMPDEX 720

Temperature up to 250°C | 干燥环境

(图例)

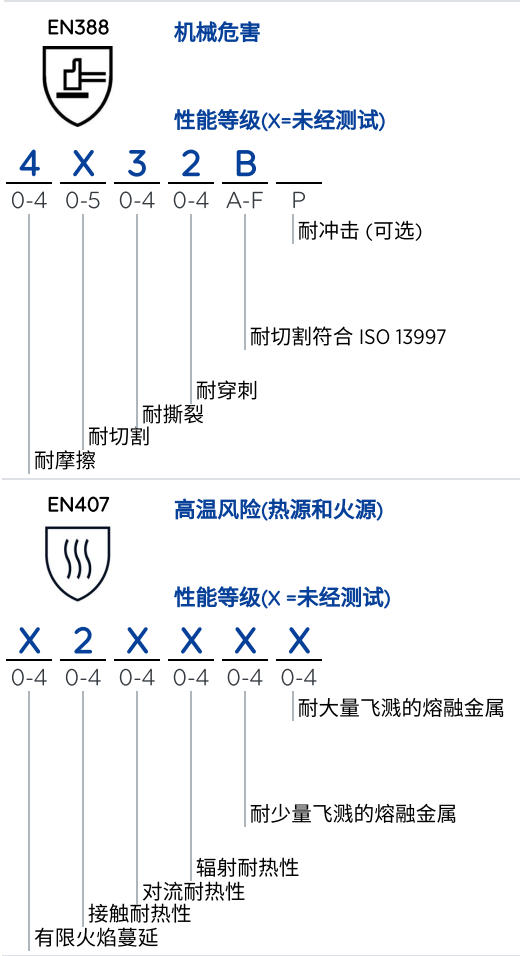

(产品详情)

手套内表面	针织高温防护
针数	10
外表面工艺	点珠工艺
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	针织袖口
颜色	黑色, 橙色
长度 (cm)	24-28
尺码	7 9 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.6E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	7.5E+11 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/包 72 对/箱
----	---------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE 类型证书 或 CE 类型检测证书: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE