



切割防护

KRYTECH 584

低风险 - ISO B



CUT PROTECTION
等級 B

EN 388



4342B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

2类



灵巧性和防护性之间的平衡

具体优势



切割防护

- 用于更好地保护前臂的长袖套



舒适度

- 优良的灵活性和优化的形状用于缓解疲劳。



耐用性

- 适合长时间穿戴: 优良的耐磨性



保护皮肤

- 含有符合职业接触限值的微量DMF(二甲基甲酰胺)



保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在40°C水温下洗涤5次而不影响手套的性能* 延长手套寿命, 减少成本和浪费。

行业

- Automotive industry
- Paper industry
- Metallurgy

应用

- 处理和分拣小的, 尖锐的部件
- 处理金属板
- 处理未精修的部件或金属板
- 处理硬纸板和纸张
- 汽车装配
- 精密装配




切割防护

KRYTECH 584

低风险 - ISO B

(图例)

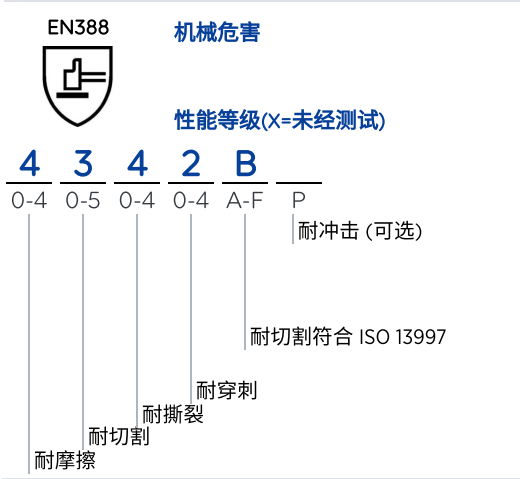

(产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
颜色	白色, 灰色
长度 (cm)	27-32
尺码	6 7 8 9 10 11

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/包 96 对/箱
----	---------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的指令1999/45/EC，本产品不属于危险产品。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/02/19/0508 - EXT 01/02/19
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE