



化学防护

ULTRANITRIL 485

频繁接触 | 间歇性穿戴

对标准的化学防护提供良好的灵巧度

具体优势



舒适度

- 手套的柔软度提供了出色的灵巧性



工作效率

- 压纹的纹理对滑溜的物体有良好的抓握力



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Agriculture sector
- Chemical industry
- Metallurgy
- Food industry

应用

- 喷雾混合制备
- 农药搬运
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
- 油漆和清漆的制造和应用
- 使用切削油加工零件
- 植物卫生产品的应用
- 维修



化学防护
类型 B

EN 388



3101X

EN 374-1



Type B
JKOPT

EN 374-5



VIRUS

EN ISO 18889



G2

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

3类



0334




化学防护

ULTRANITRIL 485

频繁接触 | 间歇性穿戴

(图例)

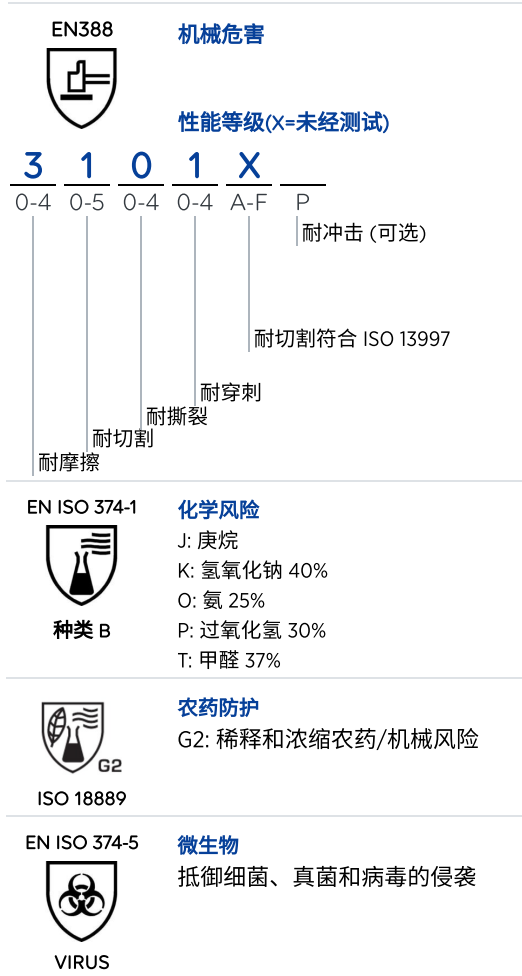

(产品详情)

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	平直袖口
颜色	绿色
长度 (cm)	31
厚度 (mm)	0.34
尺码	7 8 9 10

(物流详情)

包装	12 对/包 72 对/箱
----	------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/10/18/2079
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France