



化学防护

TELSOL 369

频繁接触 | 持续性穿戴



化學防護
類型 B



灵巧度 EN ISO
21420: 5/5



具体优势



舒适度

- 无缝内衬提供出色的舒适性



耐用性

- 出色的耐油性能



工作效率

- 压纹的纹理对滑溜的物体有良好的抓握力



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

行业

- Automotive industry
- Laboratory
- Local Authorities: Local Authorities (Roads and Highways)

应用

- 机械维修
- Handling and transport of chemical products
- 道路维护




化学防护

TELSOL 369

频繁接触 | 持续性穿戴

(图例)

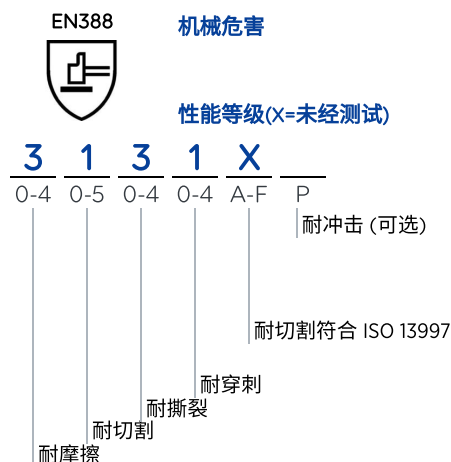

EN ISO 374-1 化学风险

K: 氢氧化钠 40%

P: 过氧化氢 30%

T: 甲醛 37%

种类 B

(产品详情)

手套内表面	纺织面料
外表面工艺	鹅卵石压纹
材质	聚氯乙烯
颜色	橙色
长度 (cm)	35
厚度 (mm)	1,2
尺码	9 10
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	5.6E+8 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	4.5E+10 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 5 对/盒 50 对/箱
----	--------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/03/22/0411
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France