



切割防护

KRYTECH 840

高风险 - ISO D

在潮湿环境中为搬运重物或尖锐物品提供高程度的防护



CUT PROTECTION

等級 D

EN 388



3X43D

EN 407



X2XXXX

ISO 13997
19.8 N (2018 g)

2类

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5



0334

具体优势



切割防护

- 为安全操作提供高度耐割防护



高低温防护

- 良好的手部隔温性能

穿刺防护

- 良好的耐撞击性能



工作效率

- 压纹的纹理为着安全地拾取零件提供了良好的抓握力



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

行业

- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Ceramic and plastics industry
- Glass industry
- Local Authorities: Local Authorities (Waste Collection and Processing)

应用

- 切割木材
- 安装钢结构
- 对热塑部件的注射后处理
- 复合材料在热处理后的搬运
- 搬运玻璃板
- 在分类中心处理废弃物





切割防护

KRYTECH 840

高风险 - ISO D

(图例)

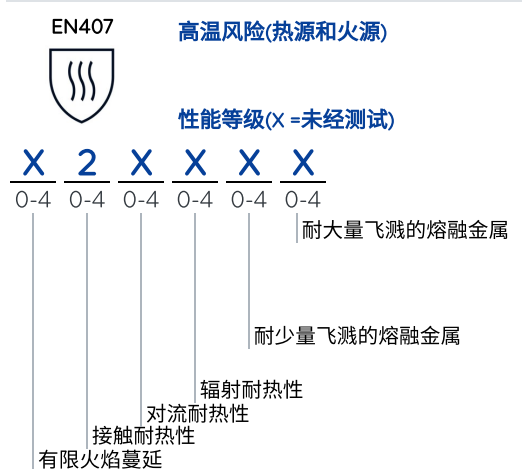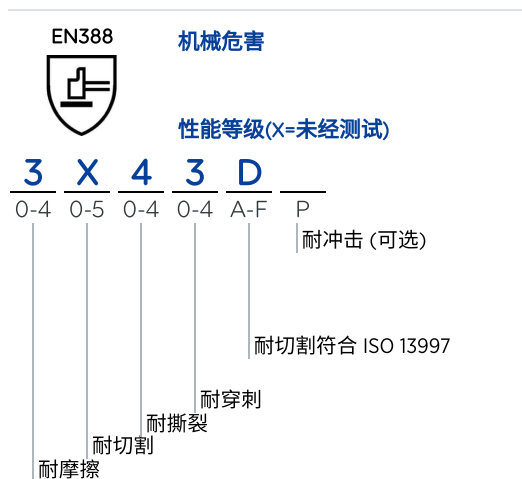

(产品详情)

手套内表面	高强度纤维制成的无缝纺织面料
针数	10
外表面工艺	压花纹理
材质	天然乳胶
袖口的特点	针织袖口
颜色	灰色, 蓝色
长度 (cm)	23-26
尺码	7 8 9 10

(物流详情)

包装	1 对/包
	12 对/盒
	72 对/箱

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/01/19/0134
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE