



切割防护

KRYTECH 585

中度风险 - ISO C

Grip & Proof 技术增强了安全，舒适和耐用的性能

具体优势



切割防护

- 出色的耐切割性



舒适度

- 无缝编织手套和充分的覆盖涂层，提供优化的舒适度，灵巧和灵活性。



耐用性

- 优化的耐久性提供更好的生产效率并且优化您的成本



工作效率

- Grip and Proof 涂层确保在高油性的环境中具有出色的抓握力。它还能减少肌肉劳损，提高工作效率



保护皮肤

- 不含有害物质: 不含DMF(二甲基甲酰胺)



耐洗性

- 可在60°C水温下洗涤3次而不影响手套的性能* 延长手套寿命，减少成本和浪费。



实用性

- 手套背面的标记便于识别防割性能水平。

行业

- Automotive industry
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Plastics industry
- Mining industry
- Metallurgy
- Food industry
- Local Authorities: Local Authorities (Roads and Highways)

应用

- 精加工尖锐部件
- 处理金属部件
- 处理印后部件
- Handling
- 注射后材料去除
- 搬运存在割伤风险的重型部件
- 切割和冲压厚金属板
- 使用切削油加工零件
- 潮湿环境的维护(水、油、润滑脂、碳氢化合物)
- 冷库的维修和作业



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION

等級 C

EN 388



4X42C

ISO 13997
13 N (1325 g)

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

2类



OEKO
TEX®
STANDARD
100

CQ 979/2
IFTH




切割防护

KRYTECH 585

中度风险 - ISO C

(图例)

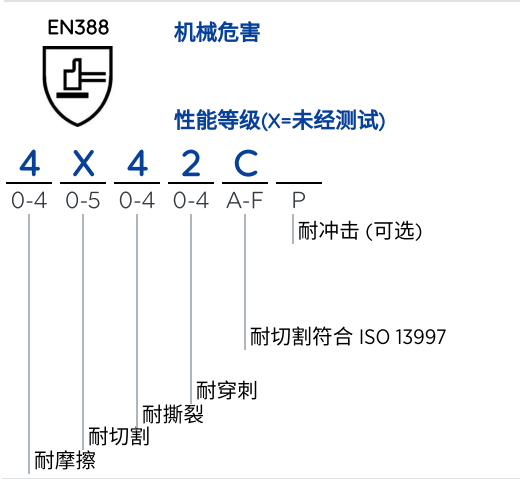

(产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	15
外表面工艺	背面透气
材质	GRIP & PROOF 丁腈涂层
袖口的特点	针织袖口
颜色	黑色, 灰色
长度 (cm)	23-27
尺码	7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	2.7E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	3.0E+11 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱
----	---------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/05/18/0907
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE