



切割防护

KRYTECH 645

高危风险 - ISO E



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION

等级 E

EN 388



4X43E

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

2类



**OEKO
TEX®**
STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

在舒适性，柔软度和透气性不受影响的情况下提供切割防护和耐用性

可在触控设备和触摸屏上操作

具体优势



舒适度

- 无缝编织手套提供出色的舒适性，灵敏度和柔韧性，同时提供优化的切割防护(防割级别 ISO E)



耐用性

- 我们特别的RESICOMFORT技术工艺保证手套的长时间使用。手套涂层的透气性，柔韧性和耐久性都经过验证。



保护皮肤

- 不含有害物质: OEKO-TEX®标准100，不含二甲基甲酰胺(DMF)
- 经过皮肤病学的认可



适用于触屏

- 可在触控设备和触摸屏上操作



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在40°C水温下洗涤1次且不影响性能表现*



实用性

- 手套背面的标记便于识别防割性能水平。

行业

- Automotive industry
- Construction industry:
Construction Industry
(Metalworkers/Locksmiths)
- Glass industry
- Metallurgy

应用

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- 精加工尖锐部件
- 处理金属部件
- 处理金属板
- Handling
- 搬运玻璃板
- 处理铝条
- 处理厚的、未精修的金属片(边缘不锋利)
- Rolling, stamping
- 处理锋利的金属板




切割防护

KRYTECH 645

高危风险 - ISO E

(图例)

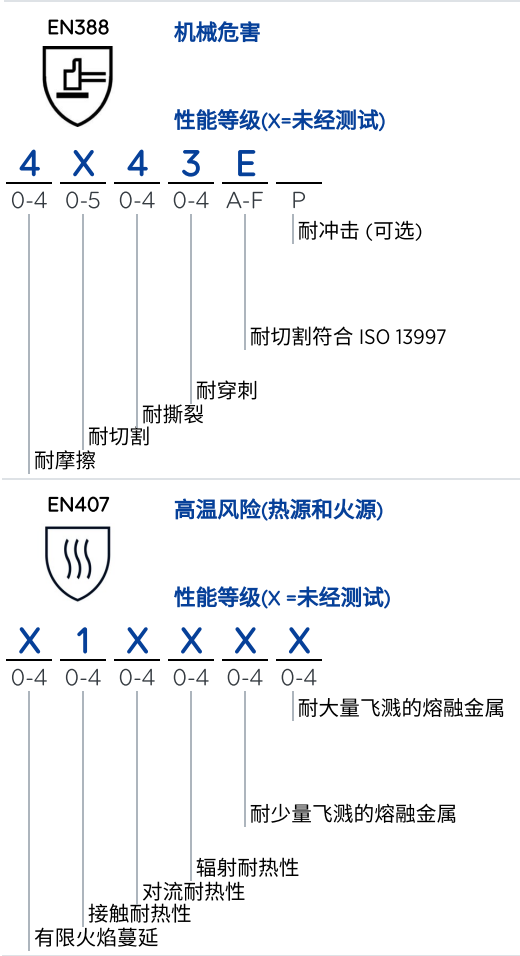

(产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	15
外表面工艺	背面透气
材质	磨砂泡沫丁腈涂层
袖口的特点	针织袖口
颜色	黑色, 灰色
长度 (cm)	23-28
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.3E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	1.0E+11 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱
----	---------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/11/20/2737
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE