



切割防护

KRYTECH 586

高风险 - ISO D

在相当清洁的环境中应对复杂操作提供高性能的防护



CUT PROTECTION

等級 D

EN 388



4X43D

ISO 13997
18.6 N (1896 g)

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

2类



具体优势



切割防护

- 出色的耐切割性



舒适度

- 精准地贴合手部提供出色的灵活性
- 增加舒适度和柔韧性



保护皮肤

- 含有符合职业接触限值的微量DMF(二甲基甲酰胺)



保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在60°C水温下洗涤3次而不影响手套的性能* 延长手套寿命, 减少成本和浪费。



实用性

- 用蓝色面料作为可见指示标记, 易于识别工作场所中的切割防护水平 可洗涤3次(见洗涤和烘干条件)

行业

- Automotive industry
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Plastics industry
- Local Authorities: Local Authorities (Technical Maintenance)

应用

- 精加工尖锐部件
- 处理金属部件
- 处理金属板
- 操作和安装窗户
- 注射后材料去除
- 有割伤风险的维修工作




切割防护

KRYTECH 586

高风险 - ISO D

(图例)

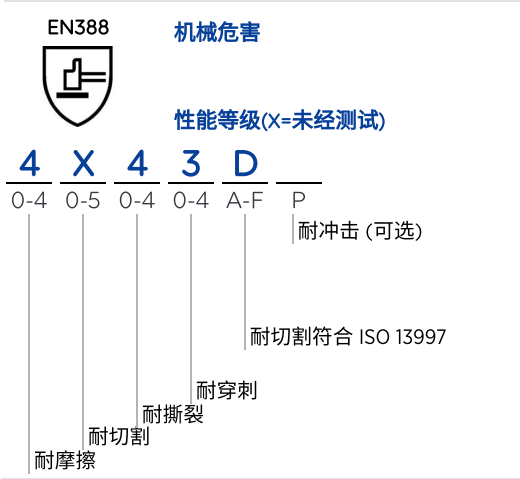

(产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
颜色	灰色, 蓝色
长度 (cm)	24-30
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.3E+11 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	1.5E+10 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱
----	---------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/01/19/0209
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE