



作业防护

# ULTRANE 549

为轻度防护提供优化的灵活性和灵敏度



EN 388



3121X

灵巧度 EN ISO  
21420: 5/5

2类



## 具体优势



### 舒适度

- 轻薄手套: 出色的触觉灵敏度
- 聚氨酯的蜂窝状结构保证了汗水的吸收。此外, 特殊内衬的特别开放的纹理有助于改善手部通风情况
- 精准地贴合手部提供出色的灵活性



### 保护皮肤

- 含有符合职业接触限值的微量DMF(二甲基甲酰胺)



### 保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



### 附加的优势

- 自动售货机包装可选

## 行业

- Automotive industry
- Electronics
- HEALTH CARE: Cosmetic industry
- HEALTH CARE: Pharmaceutical industry

## 应用


- 装配小螺丝和紧固件
- 微处理器处理
- 分拣小零件
- 电子元件装配
- 化妆品制备
- 医药制造业



作业防护

# ULTRANE 549

## ( 图例 )

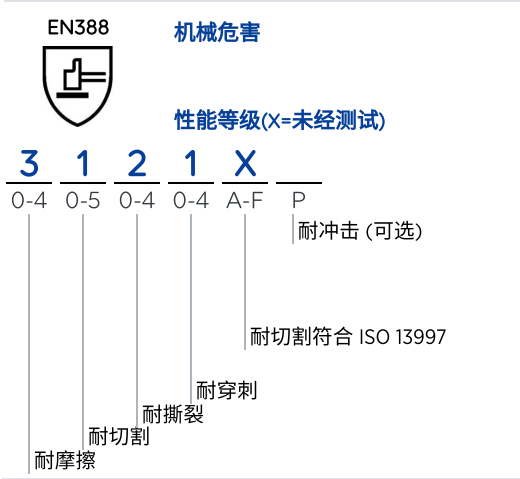

## ( 产品详情 )

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 手套内表面                          | 无缝纺织面料       |
| 针数                             | 13           |
| 外表面工艺                          | 背面透气         |
| 材质                             | 聚氨酯          |
| 袖口的特点                          | 针织袖口         |
| 颜色                             | 白色           |
| 长度 (cm)                        | 21-27        |
| 尺码                             | 5 6 7 8 9 10 |
| 表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR) | 1.8E+10 Ω    |
| 垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR) | 9.2E+8 Ω     |

## ( 物流详情 )

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 包装 | 1 对/包<br>12 对/包<br>96 对/箱 |
|----|---------------------------|

## ( 法规 )

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/03/20/0654 Ext 01/03/20
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE