



切割防护

KRYTECH 538

高风险 - ISO D



CUT PROTECTION

等級 D

EN 388



3X4XD

ISO 13997
20 N (2039 g)

2类



特别舒适和实用的防护性

具体优势



舒适度

- 一个加薄的拇指孔区域提供更好的舒适和增强的安全性，同时保持灵活性和可调节的魔术贴带子保证穿戴牢固



保护皮肤

- 不含有害物质: OEKO-TEX®标准100



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在60°C水温下洗涤5次而不影响手套的性能* 延长手套寿命，减少成本和浪费。



附加的优势

- 自动售货机包装可选

行业

- Automotive industry

应用

- 处理金属板
- Assembly of metal parts




切割防护

KRYTECH 538

高风险 - ISO D

(图例)

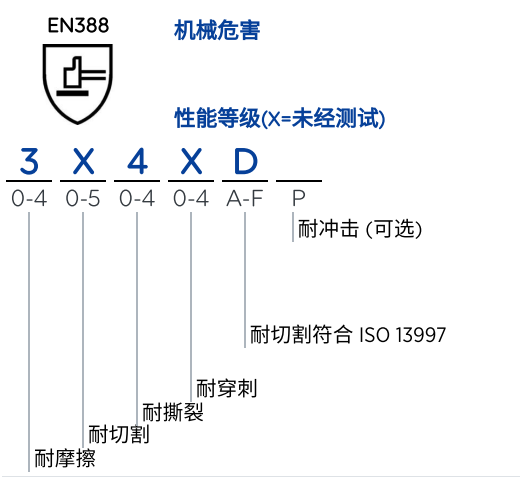

(产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
颜色	灰色
宽度 (cm)	15
长度 (cm)	60
尺码	独特的

(物流详情)

包装	6 对/包 48 对/箱
----	-----------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE 类型证书 或 CE 类型检测证书：0075/014/162/08/18/1705 Update 01-05/07/2023
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE