



化学防护

ULTRANITRIL 492

频繁接触 | 间歇性穿戴

良好的耐机械性能和持久的化学防护

具体优势



舒适度

- 结构的形式和优质的植绒内衬提供灵活和舒适性



耐用性

- 使用寿命长: 出色的机械防护(耐磨损、耐刺穿)性能



附加的优势

- 自动售货机包装可选



- Plastic packaging optimized
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Agriculture sector
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Automotive industry
- Metallurgy
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)
- Local Authorities: Local Authorities (Parks and Public Spaces)

应用

- 喷雾混合制备
- 农药搬运
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
- 准备涂料、清漆
- 处理聚氯乙烯基的胶水
- 用腐蚀性溶剂处理/除油金属
- 使用切削油加工零件



化学防护
类型 A

EN 388



3101X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



VIRUS

EN ISO 18889



G2

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

3类



0334




化学防护

ULTRANITRIL 492

频繁接触 | 间歇性穿戴

(图例)

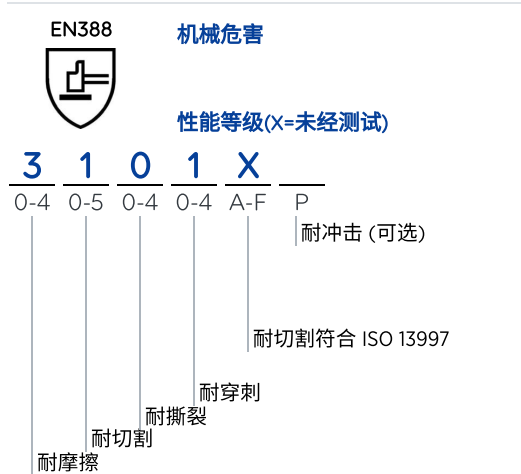

EN ISO 374-1



种类 A

化学风险

A: 甲醇
J: 庚烷
K: 氢氧化钠 40%
O: 氨 25%
P: 过氧化氢 30%
T: 甲醛 37%



G2

ISO 18889

农药防护

G2: 稀释和浓缩农药/机械风险

EN ISO 374-5



VIRUS

微生物

抵御细菌、真菌和病毒的侵袭

(产品详情)

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	平直袖口
颜色	绿色
长度 (cm)	32
厚度 (mm)	0.38
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	6.4E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	5.8E+9 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 10 对/包 100 对/箱
----	----------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/08/18/1631
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France