



Proteção química

MUCAMBO PRO 157 : CA 3.890

Talcoado | desgaste intermitente

Conforto, destreza e precisão em trabalhos de manutenção, conservação e limpeza

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Durabilidade

- Excelente resistência mecânica e durabilidade devido à espessura
- Interior liso para fácil higienização
- Baixa degradação por UV ou ozônio



Produtividade

- Boa resistência a muitos ácidos e bases diluídos
- Textura em relevo para melhor aderência com objetos molhados
- Boa aderência para segurar objetos escorregadios, graças à textura em relevo



Prático

- Fácil de colocar e tirar



PROTEÇÃO QUÍMICA
TIPO B

EN388



1110X

EN ISO 374-1



TIPO B
KLMOP

INDÚSTRIAS

- Serviço Público (Limpeza)
- Serviço Público (Parques e Espaços Públicos)
- Serviço Público (Coleta de Resíduos e Processamento)
- Construção Civil (Pedreiros/Rebocadores)
- Construção Civil (Pintores/Decoração)
- Outras Indústrias
- Meio Ambiente
- Engenharia Civil

APLICAÇÕES

- Preparação e aplicação de argamassa e cimento
- Manuseio de Óleos, Solventes e Detergentes
- Reboque
- Limpeza
- Preparação de superfícies
- Aplicações Acabamento
- Reflorestamento
- Manutenção de parques públicos
- Coleta de Resíduos
- Manuseio



Proteção química

MUCAMBO PRO 157 : CA 3.890

Talcado | desgaste intermitente


LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE PERFORMANCE (X = NÃO TESTADO)

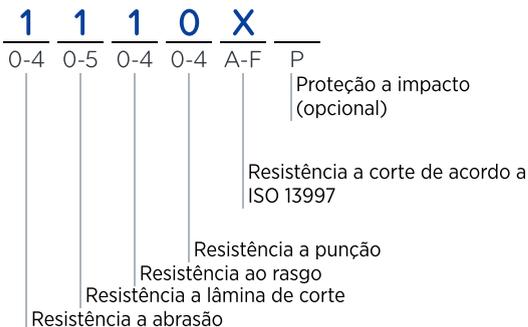

EN ISO 374-1

RISCO QUÍMICO



K: Hidróxido de Sódio 40%
L: Ácido Sulfúrico 96%
M: Ácido Nítrico
O: Amônia 25%
P: Peróxido de Hidrogênio

TIPO B

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Talcado
Acabamento exterior	Textura em relevo
Material	Látex natural
Característica do punho	Punho reto
Cores das luvas	Preto
Comprimento (cm)	30-30
Tamanho Europa	7 8 9 10
Tamanho Brasil	7 8 9 10

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 10 pares/caixa 100 pares/caixa
-----------	---