



切割防护

KRYTECH 558

低风险 - ISO B

在相当清洁的环境中应对复杂操作提供标准的防护



切割防护
级别 B

具体优势



切割防护

- 用于更好地保护前臂的长袖套



舒适度

- 优良的灵活性和优化的形状用于缓解疲劳。



耐用性

- 适合长时间穿戴: 优良的耐磨性
- 丁腈加强型贴边, 可增强暴露部位的耐久性



保护皮肤

- 含有符合职业接触限值的微量DMF(二甲基甲酰胺)



耐洗性

- 可洗涤5次(见洗涤和烘干条件)

行业

- 汽车/机械工业
- 建筑业(木匠/工匠)
- 建筑业(金属加工工人/锁匠)

应用

- 车体组装
- 机械维修
- 安装钢结构
- 操作和安装金属结构

EN388



4343B

CAT.2



灵巧度
EN 420:

5/5

ISO 13997:

5.3 N




切割防护

KRYTECH 558

低风险 - ISO B

(图例)

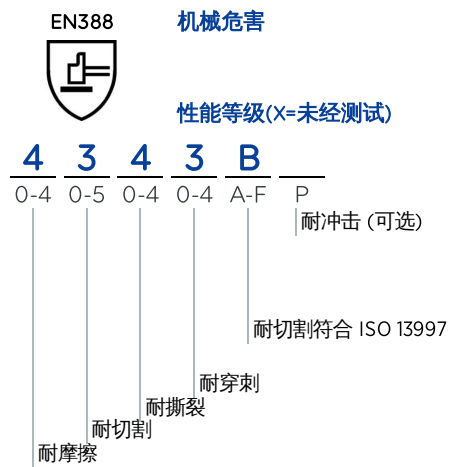

(产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
材质	聚氨酯
袖口的特点	长袖口
手套的颜色	灰色
长度 (cm)	26-31
尺码	6 7 8 9 10 11

(物流详情)

包装	1对/包 12对/包 96对/盒
----	------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/02/0612 - EXT 01/02/19
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE