



切割防护

KRYTECH 692

低风险 - ISO B



切割防护
级别 B



2类



ISO 13997:
9.7 N

灵巧度

EN ISO 21420:
5/5

舒适性，柔软性和高灵巧性得益于针数18。触摸屏功能。

耐割级别 B

高可视性手套，为用户提供更好的保护

具体优势



切割防护

- 由于手套背面有标记，很容易识别防割的级别



耐用性

- 由于拇指和食指之间虎口部位的加固，延长了手套的使用寿命，加强了安全性，在早期阶段就保护手套免受高暴露部位的损伤



适用于触屏

- 可在触控设备和触摸屏上操作



保证质量

- 无硅树脂用于防止上漆前留下痕迹或瑕疵
- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在40°C水温下洗涤1次且不影响性能表现*

行业

- 汽车/机械工业
- 建筑业(木匠/工匠)
- 建筑业(屋顶工/瓦匠/釉面工)
- 建筑业(供暖工程师/水管工)
- 其他行业
- 运输物流业
- 造纸工业

应用

- 安装钢结构
- 组装
- 螺钉固定
- 铺设瓷砖，镶板，框架或锌片
- 处理金属部件
- 小零件装配
- 装配小的，多油多脂的零部件
- 汽车装配
- 机械维修
- 精密装配




切割防护

KRYTECH 692

低风险 - ISO B

(图例)

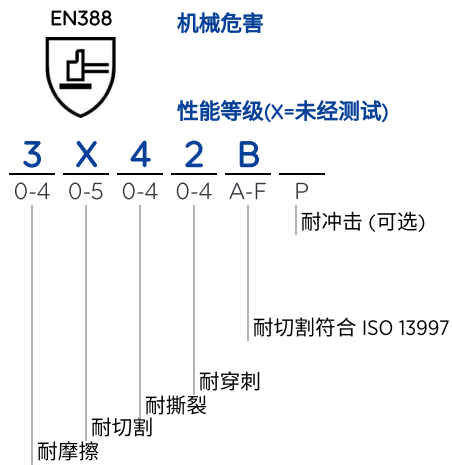

(产品详情)

手套内表面	无缝纺织面料
针数	18
材质	泡沫丁腈
袖口的特点	针织袖口
手套的颜色	黄色
尺码	6 7 8 9 10 11

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱
----	---------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 02/07/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.cn

MAPA
PROFESSIONAL