



切割防护

# KRYTECH 563

低风险 - ISO B

在干燥和脏污的环境中应对复杂操作提供标准的防护



切割防护  
级别 B

EN388



4X43B

2类



灵巧度

EN ISO 21420:  
5/5

ISO 13997:

6.5 N

## 具体优势



耐用性

- 耐磨涂层提供出色的使用寿命
- 出色的耐油性能



保护皮肤

- 不含有害物质: 不含DMF(二甲基甲酰胺)



保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

## 行业

- 汽车/机械工业
- 建筑业(金属加工工人/锁匠)
- 环境
- 造纸工业

## 应用

- 处理金属板
- 废弃物收集和处理
- 处理硬纸板和纸张
- 机械维修
- 压制金属, 处理金属板




切割防护

# KRYTECH 563

低风险 - ISO B

## (图例)

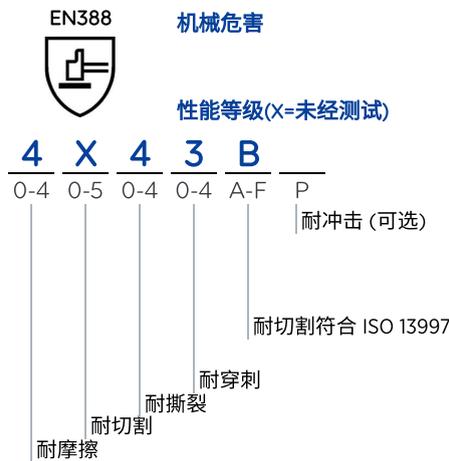

## (产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	针织袖口
手套的颜色	黑色 灰色
尺码	7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	3.9E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	7.0E+10 Ω

## (物流详情)

包装	1 对/包 12 对/盒
----	-----------------

## (法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE 类型证书 或 CE 类型检测证书: 0075/014/162/08/18/1658 Update 01-20/02/2024
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 01/08/2024