



切割防护

KRYTECH 579

低风险 - ISO B

在相当清洁的环境中应对复杂操作提供标准的防护



切割防护
级别 B



ISO 13997:
5.3 N

灵巧度
EN420:
5/5

具体优势



舒适度

- 精准地贴合手部提供出色的灵活性
- 符合人体工学，减少手部疲劳



耐用性

- 适合长时间穿戴: 优良的耐磨性



保护皮肤

- 含有符合职业接触限值的微量DMF(二甲基甲酰胺)



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在40°C水温下洗涤5次而不影响手套的性能* 延长手套寿命，减少成本和浪费。



附加的优势

- 自动售货机包装可选

行业

- 汽车/机械工业
- 造纸工业

应用

- 处理硬纸板和纸张
- 金属薄板装配
- 汽车装配
- 精加工作业
- 处理和分拣小的，尖锐的部件
- 处理未精修的部件或金属板
- 精密装配




切割防护

KRYTECH 579

低风险 - ISO B

(图例)

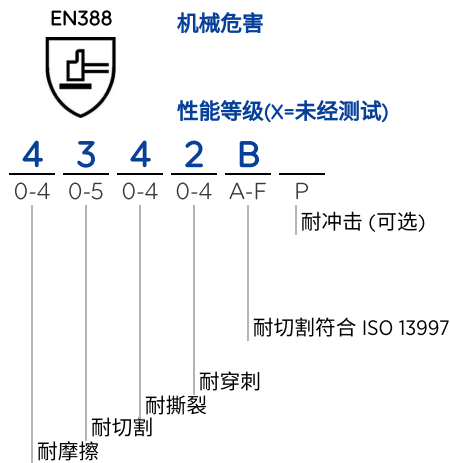

(产品详情)

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
手套的颜色	白色 灰色
尺码	5 6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	8.1E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	5.0E+9 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/包 96 对/箱
----	---------------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/02/19/0508
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 03/06/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.cn

MAPA
PROFESSIONAL