



作业防护

TITAN 383

为各种轻型搬运活动提供适当的防护



EN388



3111X

CATEGORY 2



灵巧度

EN420:
5/5

具体优势



舒适度

- 特别舒适的纺织面料支撑(手套操作部分无接缝)



耐用性

- 使用寿命长: 耐磨性好



保护皮肤

- 对湿气, 油和油脂飞溅进行防护
- 不含有害物质: 不含DMF(二甲基甲酰胺)



保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

行业

- 汽车/机械工业
- 其他行业

应用


- 处理油性机械部件
- 精准机械操作
- 小型电子元器件制造
- 包装
- 砂磨
- 木工



作业防护

TITAN 383

(图例)

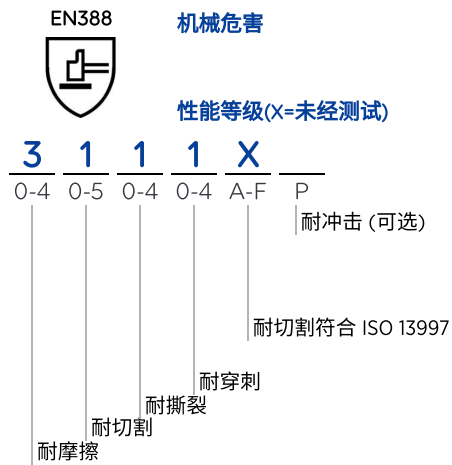

(产品详情)

手套内表面	纺织面料
外表面工艺	光滑的
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	针织袖口
手套的颜色	黄色
尺码	7 8 9 10
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.4E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	3.0E+9 Ω

(物流详情)

包装	10 对/包 100 对/箱
----	-------------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/07/18/1374 -Ext 01/07/17
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 29/02/2024