



化学防护

# ULTRANE0 450

频繁接触 | 间歇性穿戴

为标准的化学防护提供非常灵活的活动自由



化学防护  
种类 A

## 具体优势



舒适度

- 氯丁橡胶的柔软性和棉绒衬里的舒适性使得手部能够活动自如



工作效率

- 压纹纹理提供了良好的抓握力

## 行业

- 汽车/机械工业
- 化学工业
- 其他行业

## 应用

- 蓄电池和电池生产制造
- 搬运、装卸化学品
- 工业清洁，维修
- 工业胶水的制备
- 施肥

EN388  
  
2121X

EN ISO 374-1  
  
种类 A  
ALMNST

EN ISO 374-5  


3类  
  
0334

灵巧度  
EN420:  
5/5





化学防护

# ULTRANEО 450

频繁接触 | 间歇性穿戴

## (图例)

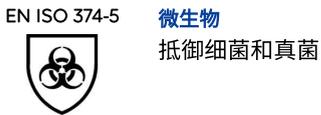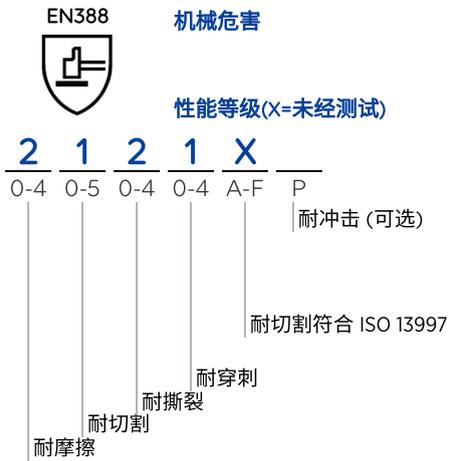

## (产品详情)

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	氯丁橡胶和天然乳胶
袖口的特点	平直袖口
手套的颜色	黑色
长度 (cm)	41
厚度 (mm)	0.75
尺码	7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	4.5E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	2.9E+10 Ω

## (物流详情)

包装	1 对/包 10 对/包 50 对/箱
----	---------------------------

## (法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 26/07/2024