



切割防护

KRYTECH 603

中度风险 - ISO C

舒适度出色的 ISO C 级别的切割防护袖套



切割防护
级别 C

EN388



3X42C

2类



ISO 13997:

12.6 N



具体优势



舒适度

- 先进的针织纺织技术提供柔软的触感
- 针数15柔软而轻薄，给肌肤带来清爽的触感，提供出色的贴合度和柔韧性
- An ultra thin and soft high visible thumblost allows to keep the sleeve in place and enhances safety while maintaining dexterity
- An adaptable self-gripping elastic band for a secure fit on the arm and a safe work



保护皮肤

- 用柔软的纱线包裹的纤维避免皮肤刺激
- 不含有害物质: OEKO-TEX®标准100



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



耐洗性

- 可在40°C水温下洗涤3次而不影响手套的性能* 延长手套寿命，减少成本和浪费。

行业

- 汽车/机械工业
- 建筑业(金属加工工人/锁匠)
- 玻璃工业
- 工业维修
- 白色家电业

应用

- 机械维修
- 金属薄板装配
- 精加工作业
- 处理和分拣小的，尖锐的部件
- 处理未精修的部件或金属板
- 金属部件装配




切割防护

KRYTECH 603

中度风险 - ISO C

(图例)

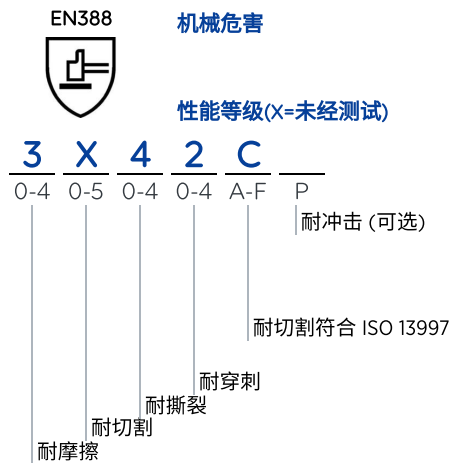

(产品详情)

| | |
|---------|-----------------------|
| 手套内表面 | 一体化纺织面料支撑是HDPE材质和复合纤维 |
| 针数 | 15 |
| 手套的颜色 | 蓝色 黄色 |
| 长度 (cm) | 53 |
| 宽度 (cm) | 12 |
| 尺码 | 独特的 |

(物流详情)

| | |
|----|-----------------|
| 包装 | 6 对/包 72 对/箱 |
|----|-----------------|

(法规)

- UE类型证书或CE类型检测证书: 033/2024/0129
- 由公告机构发布: 0493 CENTEXBEL - Technotogiepark 70, 9052 Zwijnaarde - Belgium