



化学防护

ALTO 299

长时间接触(或浸入) | 间歇性穿戴

为持久的化学防护提供良好的耐机械性能



化学防护
种类 A

具体优势



耐用性

- 材质的厚度提供了更长的使用寿命和良好的抗冲击防护

行业

- 机械工业
- 建筑行业(供暖工程师/水管工)
- 其他行业

应用

- 排空及清洗化粪池
- 潮湿环境的维护(水、油、润滑脂、碳氢化合物)
- 潮湿环境中的维修操作



EN388
3121X

EN ISO 374-1



种类 A
AKLMPT

EN ISO 374-5



CAT.CATEGORY 3



0334

灵巧度

EN 420:
5/5






化学防护

ALTO 299

长时间接触(或浸入) | 间歇性穿戴

(图例)

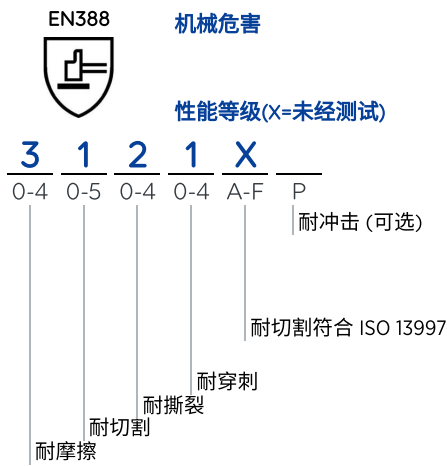

(产品详情)

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	天然乳胶
袖口的特点	平直袖口
手套的颜色	橙色
长度 (cm)	31
厚度 (mm)	0.9
尺码	7 8 9 10

(物流详情)

包装	1 对/包
	5 对/盒
	50 对/箱

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/126/09/18/2001
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France