



Schnittschutz

KRYTECH 622

Sehr hohes Risiko - ISO E.



SCHUTZ VOR
SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Sehr hoher Schnittschutz ohne Abstriche bei Komfort und Fingerfertigkeit.

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Sehr hoher Schnittschutz ohne Abstriche bei Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität.



Komfort

- Nahtloser Handschuh für eine sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität.



Haltbarkeit

- Optimale Haltbarkeit die optimale Produktivität und Kosteneffizienz garantiert.



Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 60°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.



Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

BRANCHEN

- Automotive industry
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Glass industry
- Metallurgy

ANWENDUNGEN

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Umgang mit Blechen
- Handling
- Umgang mit Glasplatten
- Umgang mit Aluminiumbändern
- Umgang mit dicken, nicht entgrateten Blechen (nicht scharfkantig)
- Rolling, stamping
- Umgang mit scharfkantigem Blechen




Schnittschutz

KRYTECH 622

Sehr hohes Risiko - ISO E.

LEGENDE

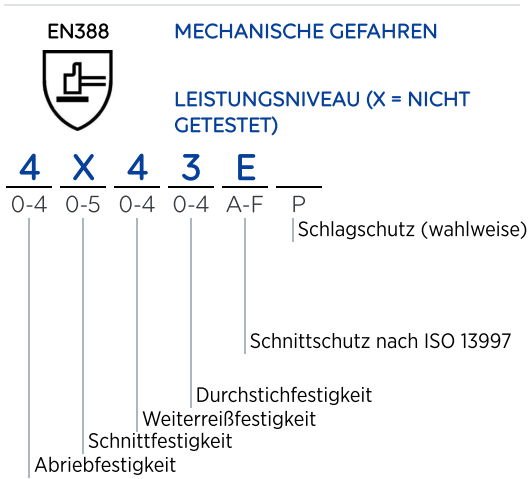

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Grau
Länge (cm)	24-29
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	2,8E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	1,1E+10 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Karton 48 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/19/1551
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE