



化学防护

FLUOTECH 468

持续性穿戴

触觉灵敏度与磨损指示

具体优势



舒适度

- MAPA的多层技术提供了卓越的灵活性和厚度的优化: 良好的灵活性和舒适性



耐用性

- 丁腈内层: 出色的耐机械性能, 使用寿命更长



保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



实用性

- 绿色内层: 磨损度提示增加使用安全性

行业

- Petroleum and gas industry
- Chemical industry
- Paper industry
- Metallurgy
- Local Authorities: Local Authorities (Parks and Public Spaces)

应用

- 高温石化产品采样
- 处理和运输化学品(溶剂)
- 电铸
- 制造色漆和清漆
- 树脂及胶粘剂制造
- 化学处理(溶剂)
- 印刷
- 蚀刻/除油
- 场地污染控制



化学防护
类型 A

EN 388



3102X

EN 374-1



Type A
ADEFGLMNO

EN 374-5



3类

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5



0334




化学防护

FLUOTECH 468

持续性穿戴

(图例)

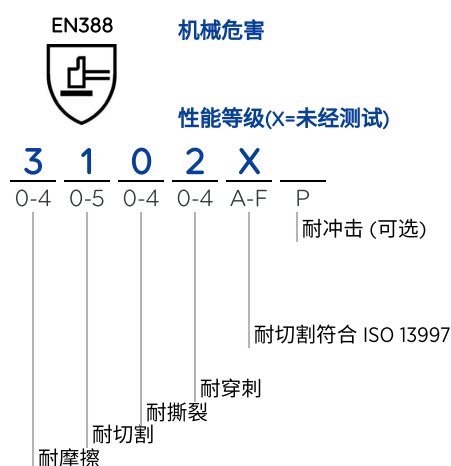

EN ISO 374-1



种类 A

化学风险

A: 甲醇
D: 二氯甲烷
E: 二硫化碳
F: 甲苯
G: 二乙胺
J: 庚烷
L: 硫酸 96%
M: 硝酸 65%
N: 乙酸 99%
O: 氨 25%

EN ISO 374-5



微生物

抵御细菌和真菌

(产品详情)

手套内表面	氯洗
外表面工艺	光滑的
材质	氟橡胶
袖口的特点	Feston 袖口
颜色	黑色
长度 (cm)	30
厚度 (mm)	0.51
尺码	8 9 10

(物流详情)

包装	1 对/箱
----	-------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/01/19/0326
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 07/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.cn

MAPA
PROFESSIONAL